BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH

Fours à convection conçus pour les professionnels qui ont besoin d'une boulangerie-pâtisserie à haute production.
Avec la technologie TOUCH à portée de main, l'alliance parfaite d'efficacité et de simplicité en moins d'un mètre carré.



XAFT-04HS-ETDV




XAFT-04FS-ETDV



XAFT-04FS-ETLV



XAFT-04FS-ETRV

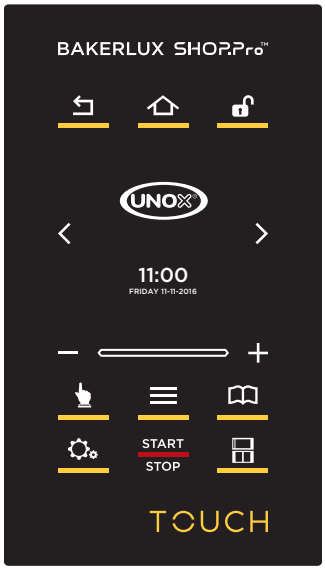

STEAM.PLUS

Produit instantanément de l'humidité à l'intérieur de la chambre de cuisson, pour d'excellents résultats avec chaque production

AIR.PLUS

Le ou les ventilateurs bidirectionnels garantissent une distribution parfaite de l'air et de la chaleur dans la chambre de cuisson pour des résultats uniformes à chaque endroit de chaque plateau

DRY.Plus

L'air humide est dégagé de la chambre de cuisson pour aider la structure interne du produit à se former correctement, créant une texture qui reste parfaite pendant des heures

EFFICIENT.POWER

Meilleure efficacité de convection de sa catégorie : 60 °C à 260 °C (140 °F à 500 °F) en 5 minutes. La doublure en verre à faible émissivité et l'isolation haute performance garantissent une consommation d'énergie réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de contrôle DEL (IPX4)
- Éclairage intérieur DEL
- 1-9 étapes de cuisson
- Minuterie 0 min. à ∞
- Programmez jusqu'à 99 recettes
- Humidité 0/20/40/60/80/100%
- Ventilateurs à 2 vitesses
- Contrôle de l'étuve*
- Porte à verrouillage automatique
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte
- Connexions Wi-Fi et LAN disponibles en option*

*Étuve et équipement pour connexions Wi-Fi vendues séparément


	XAFT-04HS-ETDV	XAFT-04FS-ETDV	XAFT-04FS-ETLV	XAFT-04FS-ETRV
DIMENSIONS	DEMI FORMAT (13" X 18")	FORMAT STANDARD (18" X 26")	FORMAT STANDARD (18" X 26")	FORMAT STANDARD (18" X 26")
ÉTAGÈRES*	4	4	4	4
ENTRE LES ÉTAGÈRES	3"	3"	3"	3"
OUVERTURE DE PORTE	VERTICALE	VERTICALE	GAUCHE À DROITE	DROITE À GAUCHE
PUISSANCE	208-240V, 3800W, 15.7A, 6-20P	208-240V, 7600W, 25.2A, 6-50P	208-240V, 7600W, 25.2A, 6-50P	208-240V, 7600W, 25.2A, 6-50P
VENTILATEURS	1	2	2	2
TEMPÉRATURE	0 - 260 °C	0 - 260 °C	0 - 260 °C	0 - 260 °C
	32 - 500 °F	32 - 500 °F	32 - 500 °F	32 - 500 °F
CHAMBRE DE CUISSON	35 P X 49.5 L X 33.5 H CM	44 P X 69.6 L X 33.5 H CM	44 P X 69.6 L X 33.5 H CM	44 P X 69.6 L X 33.5 H CM
CAPACITÉ DE CHAMBRE	56.6 L	3.6 CUFT	3.6 CUFT	102 L
DIM. EXTÉRIEURES	71.9 P X 60 L X 50 H CM	86 P X 80 L X 50 H CM	86 P X 80 L X 50.3 H CM	86 P X 80 L X 50.3 H CM
POIDS NET	39 KG	57 KG	57 KG	57 KG
DIM. D'EXPÉDITION	77 P X 68 L X 56 H CM	97 P X 111.8 L X 66 H CM	97 P X 111.8 L X 66 H	97 P X 111.8 L X 66 H
POIDS D'EXPÉDITION	42 KG	73 KG	73 KG	73 KG

*Étagères incluses


BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH


CONSTRUCTION


- Structure externe et chambre de cuisson en acier inoxydable
- Porte en verre à double vitrage
- Cavité de cuisson isolée pour l'efficacité thermique et la sécurité de l'utilisateur

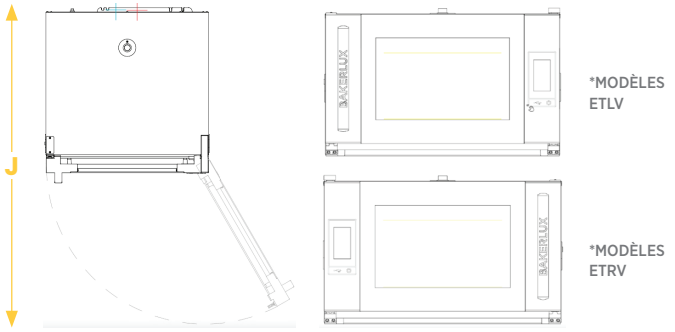

MÊME DIMENSIONS POUR MODÈLES ETLV & ETRV.
PORTE S'OUVRE EN SENS-CONTRAIRE

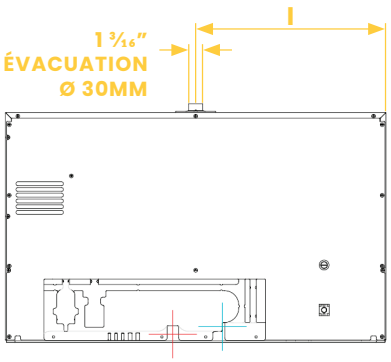

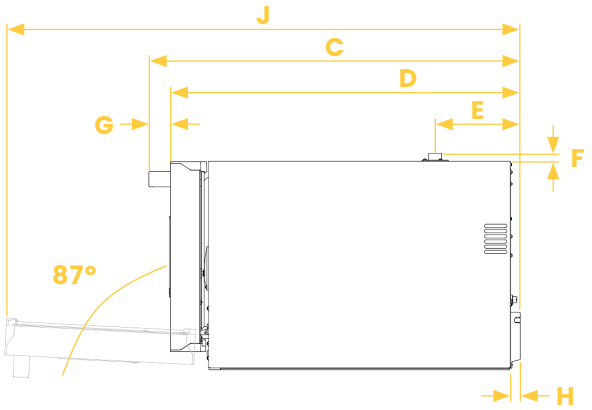

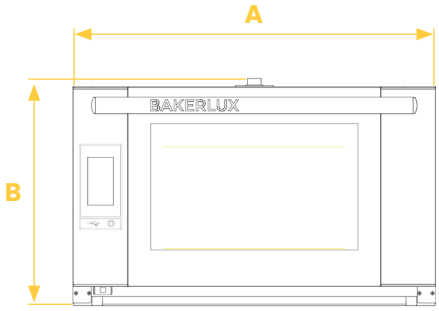


* MODÈLES ETDV


POUR TOUS LES MODÈLES TOUCH:

FOUR DOIT ÊTRE UN MIN. DE 5 CM DU MUR SUR LES 2 CÔTÉS (GAUCHE ET DROITE)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
XAFT-04HS-ETDV	60.0 CM	50.0 CM	71.9 CM	66.9 CM	18.5 CM	1.8 CM	5.0 CM	2.2 CM	11.2 CM	105.3 CM
XAFT-04FS-ETDV	80.0 CM	50.0 CM	86.1 CM	81.1 CM	19.7 CM	1.7 CM	5.0 CM	2.2 CM	40.0 CM	119.5 CM
XAFT-04FS-ETLV	80.0 CM	50.2 CM	86.1 CM	81.1 CM	19.7 CM	1.8 CM	5.0 CM	2.2 CM	40.0 CM	155.5 CM
XAFT-04FS-ETRV	80.0 CM	50.2 CM	86.1 CM	81.1 CM	19.7 CM	1.8 CM	5.0 CM	2.2 CM	40.0 CM	155.5 CM

GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE (PORTE VITRÉE NON INCLUSE)


6-50P


6-20P

V1.03.2022

Babak Food Equipment
(604) 566-9747 · babakfoodequipment.com

Authorized UNOX dealer · view the full UNOX range